

REWI.TECH
swiss technology



250.CNC

RECTIFIEUSES DE HAUTE PRÉCISION

LA RECTIFIEUSE TYPE 250 CNC

RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE EXTERIEURE

250.CNC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Hauteur de pointe	mm	100
Distance entre-pointes	mm	220
Coulisse longitudinale (axe Z) :		
Course	mm	240
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Orientation de la table	°	±10
Coulisse transversale (axe X) :		
Course	mm	90
Vitesse de déplacement	m/min	0-10
Poupée porte-meule :		
Diamètre de meule	mm	250
Largeur de la meule maxi.	mm	25
Alésage de la meule	mm	76
Vitesse périphérique jusqu'à	m/s	65
Orientation	°	0 à 10
Déplacement manuel	mm	80
Poupée porte-pièce fixe :		
Cône de l'arbre	morse	1
Vitesse de rotation	min ⁻¹	100-1200
Contre-poupée :		
Cône du fourreau	morse	1
Capacités de rectification :		
Ø extérieur conseillé	mm	80
Course de rectific. conseillée	mm	150
Caractéristiques générales :		
Puissance nécessaire approximative	kW	4-6
Tension standard	V/Hz	3x400/50
Poids approximatif	kg	1500
Dimensions approximatives	cm	L220xP230xH210

Chaque client est unique.

Nos machines et leurs accessoires répondent aux besoins de chacun.


Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur notre gamme complète.

RECTIFIEUSES DE HAUTE PRÉCISION


ACCESOIRES

- Poupée porte pièce à roulements, orientable angulairement de 0° à 90° avec broche W20 entraînée
- Poupée porte-pièce pilotée par la CNC (axe C)
- Serrages rapides manuels ou automatiques de la pièce
- Lunette à 2 touches
- Appareils à dresser la meule
- Contre-poupée actionnée automatiquement

- Appareils de mesures dimensionnelles, de l'équilibrage de la meule et de détection du touché de pièce
- Chargeurs automatiques
- Poupée porte-meule pour meule $\varnothing 300\text{mm}$ ou $\varnothing 400\text{mm}$ (H.P. 125mm)
- Bacs d'arrosage
- Systèmes d'aspiration des vapeurs
- Systèmes anti-feu

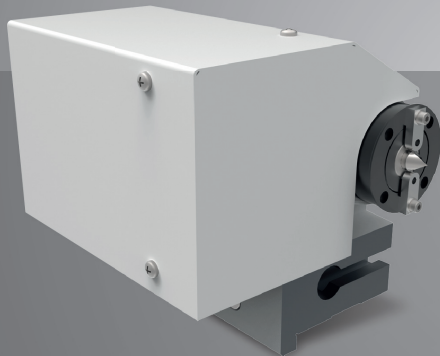

POUPÉE PORTE-PIÈCE
avec pointe non entraînée
(pointe sèche)

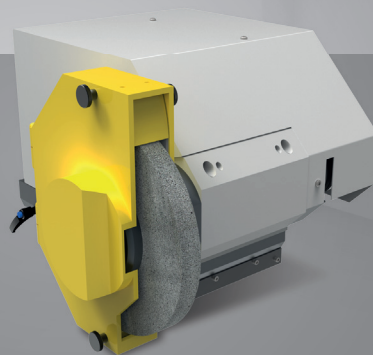

BROCHE
à roulements



CONTRE-POUPÉE
actionnée manuellement

NOS STANDARDS

REWI.TECH

swiss technology

REWITECH SA

Rue du Parc7 | CH-2400 Le Locle

Tél. +41(0)32 913 8582 | Fax+41(0)32 913 8583

rewitech@rewitech.ch | www.rewitech.ch



RECTIFIEUSES DE HAUTE PRÉCISION